DE TOFFOLI P.M.

NEWS

Sensibili alle problematiche ambientali, noi della De Toffoli P.M. da quest'anno attingeremo energia per la nostra produzione dal nuovo impianto fotovoltaico appena installato. 300 Kw prodotti dai nostri pannelli ci rendono orgogliosi di poter affermare che noi della De Toffoli P.M. utilizziamo energia pulita.

E' bello e piacevole tornare e ritrovare le atmosfere che ami, le tue comodità, la tua dimensione costruita su scelte che durano nel tempo e rispecchiano il tuo stile.

Bentornato a casa.

DOMUS

by DE TOFFOLI P.M.

La Ditta De Toffoli P.M. si occupa di porte per garage fin dal 1960.
La Linea DOMUS P porte sezionali per uso residenziale, nasce dall'esigenza di allargare la gamma di prodotti, dando una ulteriore possibilità di scelta con una chiusura moderna grazie all'utilizzo di materiali ad alto isolamento termico ed acustico.
DOMUS P by De Toffoli Pm, la sezionale per tutte le stagioni.

Porta sezionale ad apertura verticale, realizzata con pannelli metallici autoportanti con disegno esterno " PIANO " (senza nervature).
Supporto interno in acciaio zincato e preverniciato colore bianco goffrato stucco.
Supporto esterno
in acciaio zincato e preverniciato nelle diverse colorazioni con finitura della lamiera goffrata legno
o liscia (vedi tabella).
Isolante in poliuretano espanso anigroscopico esente da CFC di densità 42 kg/m3 e dello spessore di 40 mm.
Ai fini della sicurezza DOMUS P viene dotato di sistema anticaduta.
A richiesta i portoni potranno essere motorizzati e forniti di oblò e/o griglie di areazione.

Tabella colori e Finiture

PREVERNICIATI

COLORE BIANCO
Simil RAL 9016
Disegno Piano
Lamiera Goffrata

COLORE VERDE
Simil RAL 6005
Disegno Piano
Lamiera Goffrata

COLORE BIANCO
Polygrain RAL 9016
Disegno Piano
Lamiera Liscia

SIMIL LEGNO

SML QUERCIA
Disegno Piano
Lamiera Liscia

SML NOCE
Disegno Piano
Lamiera Liscia

La Pagella

Scelgo DOMUS P porta per garage sezionale:

PRO Perchè non ingombra all'interno del box in fase di salita e non urta contro l'auto se troppo vicina alla porta.

PRO Perchè non ingombra all'esterno in fase di salita e non crea un potenziale ostacolo.

CONTRO Vedo sul soffitto le guide di scorrimento della porta.

Porta sezionale ad apertura verticale, realizzata con pannelli metallici autoportanti con disegno esterno " BIDOGA " (con una nervatura).
Supporto interno in acciaio zincato e preverniciato colore bianco goffrato stucco.
Supporto esterno
in acciaio zincato e preverniciato nelle diverse colorazioni con finitura della lamiera goffrata legno
o liscia (vedi tabella).
Isolante in poliuretano espanso anigroscopico esente da CFC di densità 42 kg/m3 e dello spessore di 40 mm.
Ai fini della sicurezza DOMUS P viene dotato di sistemi anticaduta.
A richiesta i portoni potranno essere motorizzati e forniti di oblò e/o griglie di areazione.

Tabella colori e Finiture

PREVERNICIATI

COLORE BIANCO
Simil RAL 9016
Disegno Bidoga
Lamiera Goffrata

COLORE VERDE
Simil RAL 6005
Disegno Bidoga
Lamiera Goffrata

COLORE VERDE
Simil RAL 6009
Disegno Bidoga
Lamiera Goffrata

COLORE MARRONE
Simil RAL 8014
Disegno Bidoga
Lamiera Goffrata

COLORE BIANCO
Polygrain RAL 9016
Disegno Bidoga
Lamiera Liscia

SIMIL LEGNO

SML QUERCIA
Disegno Bidoga
Lamiera Liscia

SML NOCE
Disegno Bidoga
Lamiera Liscia

La Pagella

Scelgo DOMUS P porta per garage sezionale:

PRO E' facilmente motorizzabile con un costo ridotto.

PRO DOMUS P manuale può essere sempre motorizzata in un secondo tempo.

CONTRO Vedo il motore sul soffitto del box.

Porta sezionale ad apertura verticale, realizzata con pannelli metallici autoportanti con disegno esterno " MULTIDOGA " (con più nervature).
Supporto interno in acciaio zincato e preverniciato colore bianco goffrato stucco.
Supporto esterno
in acciaio zincato e preverniciato nelle diverse colorazioni con finitura della lamiera goffrata legno
o liscia (vedi tabella).
Isolante in poliuretano espanso anigroscopico esente da CFC di densità 42 kg/m3 e dello spessore di 40 mm.
Ai fini della sicurezza DOMUS P viene dotato di sistema anticaduta.
A richiesta i portoni potranno essere motorizzati e forniti di oblò e/o griglie di areazione.

Tabella colori e Finiture

PREVERNICIATI

COLORE BIANCO
Simil RAL 9016
Disegno Multidoga
Lamiera Goffrata

COLORE ARGENTO
Simil RAL 9006
Disegno Multidoga
Lamiera Goffrata Stucco

SIMIL LEGNO

SML QUERCIA
Disegno Multidoga
Lamiera Liscia

SML NOCE
Disegno Multidoga
Lamiera Liscia

La Pagella

Scelgo DOMUS P porta per garage sezionale:

PRO DOMUS P isola il garage dagli agenti atmosferici : freddo, caldo, pioggia e aria grazie al pannello coibentato ad alto isolamento e attraverso una tenuta perimetrale ottenuta mediante le guarnizioni (a pavimento la guarnizione tubolare viene premuta verso il basso dal manto stesso del portone). Se non lo sai, le guide verticali di scorrimento sono inclinate per permettere l'avvicinamento del manto alla guarnizione verticale in fase di chiusura.

Porta sezionale ad apertura verticale, realizzata con pannelli metallici autoportanti con disegno esterno " CASSETTATO " (con impronta a cassetta).
Supporto interno in acciaio zincato e preverniciato colore bianco goffrato stucco.
Supporto esterno
in acciaio zincato e preverniciato nelle diverse colorazioni con finitura della lamiera goffrata legno
o liscia (vedi tabella).
Isolante in poliuretano espanso anigroscopico esente da CFC di densità 42 kg/m3 e dello spessore di 40 mm.
Ai fini della sicurezza DOMUS P viene dotato di sistema anticaduta.
A richiesta i portoni potranno essere motorizzati e forniti di oblò e/o griglie di areazione.

Tabella colori e Finiture

PREVERNICIATI

COLORE BIANCO
Simil RAL 9016
Disegno Cassettato
Lamiera Goffrata

COLORE VERDE
Simil RAL 6005
Disegno Cassettato
Lamiera Goffrata

SIMIL LEGNO

SML QUERCIA
Disegno Cassettato
Lamiera Goffrata

SML NOCE
Disegno Cassettato
Lamiera Goffrata

La Pagella

Scelgo DOMUS P porta per garage sezionale:

PRO A differenza di altre chiusure la sezionale se montata oltreluce, lascia totalmente libera la luce di passaggio in larghezza.

CONTRO Se montata internamente oltreluce si perde in profondità lo spessore del muro .

TELECOMANDO 2

TELECOMANDO 4

TASTIERINO NUMERICO

SELETTORE A CHIAVE

MOTORE ELETTROMECCANICO

DOMUS P è una porta sezionale che si apre verticalmente.
La porta è facilmente motorizzabile con sistemi a traino in ambito residenziale.
Sono disponibili due motori con forza differente a seconda della dimensione della porta.
Per garantirti la massima comodità, potrai scegliere il sistema di comando più adatto alle tue esigenze:
trasmittenti bi/quadricanale, tastierini numerici di comando, selettore a chiave, lampeggianti a led o tradizionali, fotocellule.

FOTOCELLULE

LAMPEGGIANTE

ANTENNA

SECUR LIGHT

La Pagella

Scelgo DOMUS P porta per garage sezionale:

PRO Se manca la corrente e non ho altri accessi al garage, posso sbloccare il motore dall'esterno con la chiave, e aprire con facilità la porta alzandola manualmente.

CONTRO Aprire una DOMUS P motorizzata dall'esterno senza gli opportuni dispositivi è impossibile, l'unico sistema è sfondare la porta.

Serrature e maniglie

DOMUS P

DOMUS P dispone di una vasta gamma di maniglie,
che possono essere abbinate al colore del manto
a seconda del proprio gusto.
La stessa maniglia viene utilizzata nella sezionale manuale
come serratura, oppure come sblocco motore
se la porta è motorizzata

New!!!

Ventilazione ed oblò

DOMUS P

Raffinati oblò con o senza inglesina, possono essere inseriti
su DOMUS P, per dare luce e vivacità all'ambiente,
personalizzando la tua scelta.

Nel caso di locali dove è richiesta ventilazione,
DOMUS P dispone di griglie di aerazione che garantiscono un
adeguato ricircolo di aria (con rete anti insetto).

Porta passo uomo

DOMUS P

Descrizione standard porta pedonale su basculante

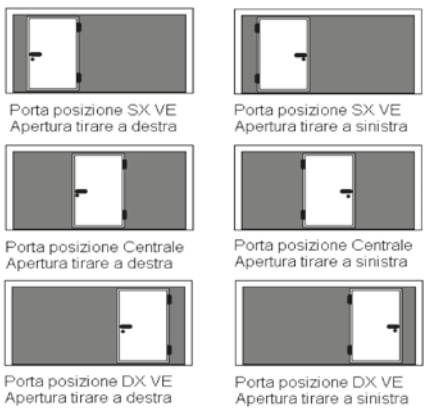

Nella sezionale DOMUS P
è possibile inserire la porta pedonale,
le caratteristiche che la identificano possono riassumersi in:
la soglia inferiore è praticamente nulla,
le cerniere sono a scomparsa,
è munita di chiudiporta,
il fissaggio del telaio della cassa e dell'anta con i pannelli non è visibile,
se motorizzata viene
fornita con un microinterruttore che impedisce il movimento con porta aperta.
Il colore del telaio si abbina con il colore dei pannelli.
Non chiedetevi come funziona, è un piccolo capolavoro di meccanica applicata.

DOMUS P

Personalizzazione

Puoi scegliere il colore, le dimensioni, la configurazione, la movimentazione manuale o motorizzata. DOMUS P si adatta ai tuoi gusti e alle tue esigenze.

Tecnologia

Sistemi produttivi e di controllo, assicurano una qualità elevata e costante.

Isolamento termico

Pannelli coibentati e adeguate guarnizioni in gomma, proteggono dagli sbalzi di temperatura e dagli agenti atmosferici.

Sicurezza

Sia le versioni manuali che motorizzate rispondono alle più rigorose disposizioni antinfortunistiche.

Silenziosità

Il sistema di scorrimento è silenzioso e senza attriti, grazie all'utilizzo della doppia rotella.

Minimo ingombro

Lo speciale sistema di apertura consente l'installazione anche negli ambienti più difficili o in presenza di strutture preesistenti.

Colori

DOMUS P è disponibile in diverse colorazioni standard, ma può essere verniciato in qualsiasi tinta Ral.

DOMUS P

Standard produttivi

Disegno Pannello	Colore Esterno		Lamiera Finitura	Colore Struttura (simil Ral)
PIANO Senza nervature	- Bianco	Simil Ral 9016	GL	Ral 9016
	- Verde	Simil Ral 6005	GL	Ral 6005
	- Bianco	Simil Ral 9016	L Polygrain	Ral 9016
	- SML Quercia		L	Ral 8003
	- SML Noce		L	Ral 8014
BIDOGA Con nervatura singola	- Bianco	Simil Ral 9016	GL	Ral 9016
	- Verde	Simil Ral 6005	GL	Ral 6005
	- Verde	Simil Ral 6009	GL	Ral 6009
	- Marron	Simil Ral 8014	GL	Ral 8014
	- Bianco	Simil Ral 9016	L Polygrain	Ral 9016
	- SML Quercia		L	Ral 8003
	- SML Noce		L	Ral 8014
MULTIDOGA Con nervatura multipla	- Bianco	Simil Ral 9016	GL	Ral 9016
	- Argento	Simil Ral 9006	GS	Ral 9006
	- SML Quercia		L	Ral 8003
	- SML Noce		L	Ral 8014
CASSETTATO Con impronta a cassetta	- Bianco	Simil Ral 9016	GL	Ral 9016
	- Verde	Simil Ral 6005	GL	Ral 6005
	- SML Quercia		L	Ral 8003
	- SML Noce		L	Ral 8014

Colore interno Bianco Simil Ral 9016
Disegno interno MULTIDOGA
Lamiera Goffrata

GL = Lamiera Goffrata Legno
SML = Lamiera Pellicolata Simil Legno
L = Lamiera non Goffrata

GS = Goffrato Stucco

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PORTE RESIDENZIALI

DM160		h = 160 mm Lmax: 3000mm Hmax: 2500mm	Porta Sezionale per uso CIVILE. Molle frontali. E' utilizzato con altezza architrave minima (h) uguale a 160mm. Non e' inclinabile.
DM190		h = 190 mm Lmax: 5000mm Hmax: 3200mm	Porta Sezionale per uso CIVILE. Molle frontali. E' utilizzato con altezza architrave minima (h) uguale a 190mm. Non e' inclinabile. Con porta pedonale: larghezza massima 4000mm.
DM350		h = 350 mm Lmax: 5000mm Hmax: 3200mm	Porta Sezionale per uso CIVILE. Molle frontali. E' utilizzato con altezza architrave minima (h) uguale a 350mm. Sistema monoguida. E' possibile inclinarlo. Con porta pedonale: larghezza massima 4000mm.

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PORTE INDUSTRIALI

I450		h = 450 mm Lmax: 8000mm Hmax: 6000mm	Porta Sezionale per uso CIVILE - INDUSTRIALE. Molle frontali. E' utilizzato con altezza architrave minima (h) uguale a 450mm e massima 630mm. Peso massimo anta: 700kg. Sistema monoguida.
IPV630		h > 630 mm Lmax: 8000mm Hmax: 6000mm	Porta Sezionale per uso INDUSTRIALE parzialmente verticale. Molle frontali. E' utilizzato con altezza architrave minima (h) maggiore di 630mm. Peso massimo anta: 700kg. Sistema monoguida.
IG		h = variabile Lmax: 8000mm Hmax: 6000mm	Porta Sezionale per applicazioni speciali, nel caso in cui il portone debba seguire l'inclinazione del tetto. Altezza architrave variabile a seconda dell'inclinazione. Peso massimo anta: 700kg. Sistema monoguida.
IMC		h = 175 mm Lmax: 8000mm Hmax: 6000mm	Porta Sezionale per uso INDUSTRIALE. Molle posteriori. E' utilizzato con altezza architrave minima (h) uguale a 175 mm. Peso massimo anta: 700kg. Non e' inclinabile.
IV		h = H + 360mm Lmax: 8000mm Hmax: 6000mm	Porta Sezionale per uso INDUSTRIALE. Molle posteriori. E' utilizzato con altezza architrave minima (h) uguale a H +360mm. Peso massimo anta: 700kg. Non e' inclinabile.

Se vuoi montare DOMUS P devi sapere che:

1) Lateralmente le guide hanno bisogno minimo di 10 cm di spazio (se non c'e' la spalletta , bisogna crearla con un profilo di appoggio)
2) Nella parte superiore DOMUS P occupa minimo 10 cm (attenzione che la luce di passaggio utile in altezza si riduce di altri 5 cm)
3) Se in altezza non è presente l'architrave bisogna crearlo (veletta).
4) Si cosiglia di motorizzare sempre la porta sezionale.
5) Se la porta non è alta piu' di 250 cm prevedere a soffitto in asse del portone a 350 cm una presa schuco , si avra' un bel risparmio economico per allacciamenti elettrici.
6) Le dimensioni massime di DOMUS P realizzabili sono L 5000 e H 3000 (per dimensioni maggiori richiedi fattibilita').

ANNOTAZIONI

ALCUNI CONSIGLI UTILI

Se devi acquistare una porta sezionale:
Assicurati che la porta sia bilanciata con almeno n° 2 molle (allunga la vita della porta).
Chiedi sempre le molle verniciate (con il tempo non arrugginiscono e non fanno strani rumori).
Nel caso di sezionali che devono fare molte aperture, chiedi le molle per elevato traffico.
Chiedi sempre la doppia rotella di scorrimento (elimina rumori e saltellamenti).
Acquista un telecomando in più, tra dieci anni avrai difficoltà a trovarne di uguali.
Anche se non sono obbligatorie richiedi le fotocellule, salvano la vita al gatto e la carrozzeria della tua auto.
Oblò e portine passo uomo inserite nel portone diminuiscono la sicurezza contro lo scasso.

Photo: Raffaele Gardenal - La Tipografica s.r.l. (UD) - 08_2014

DE TOFFOLI P.M.

DE TOFFOLI P.M. S.r.l.

Via della Lira, 194
31053 Pieve di Soligo (TV)
Telefono: +39 0438 980.290
Fax: +39 0438 980.281
Email: info@detoffoli.it

www.detoffoli.it